
Raygas®

RG 系列稳压器

TYPE-RG15-20-25 系列稳压器



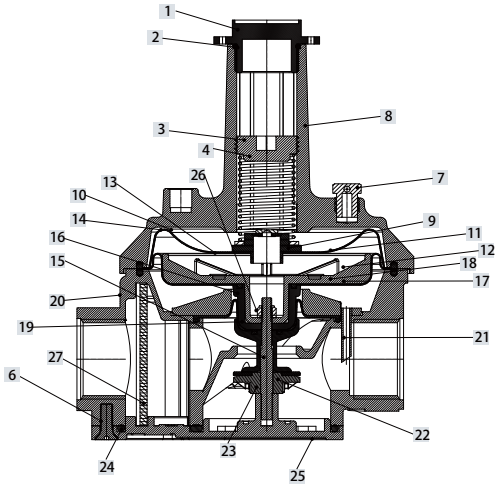

特点及应用说明

RG15-20-25 大流量稳压阀；为平衡阀口设计，流量大，关闭性能好 。平衡皮膜结构；使得稳压器的出口压受进口压力波动变化小，保证调压精度。是专门为小型燃烧器设计及点火，入口压力范围10-90KPa;流量可达90Nm3.h;广泛用于10万大卡-60万大卡的燃烧器、烧嘴 ；也大量使用在工业及民用燃气调压稳压。

本系列稳压器分为：1B 和 2B系列，最大入口压力分别为1Bar和 2Bar 。

适用介质：天然气、人工煤气、液化石油气及其它无腐蚀性气体。

产品型号及主要参数

订货编号 （SN）	产品描述	入口压力	出口压力范围	流量参数
15D25 -RG015FT -1B	RP1/2" - 压铸铝合金 / 内置滤网	10 - 100KPa （最大耐压 : 1.0Bar ）	S1=1.5 -3.5 KPa S2=3.0 -7.0 KPa S3=7.0 -12.0 KPa S4=10 -20 KPa S3=17 -25 KPa	最大 可用于 : 10 - 80Nm3/h
15D25 -RG020FT -1B	RP3/4" - 压铸铝合金 / 内置滤网			
15D25 -RG025FT -1B	RP1" - 压铸铝合金 / 内置滤网 ）			
15D25 -RG015FT -2B	RP1/2" - 压铸铝合金 / 内置滤网	30 - 200KPa （最大耐压 : 2.0Bar ）		
15D25 -RG020FT -2B	RP3/4" - 压铸铝合金 / 内置滤网			
15D25 -RG025FT -2B	RP1" - 压铸铝合金 / 内置滤网 ）			

安装尺寸图

	DN15	DN20	DN25
A	185.5	185.5	185.5
B	140	140	140
C	120.5	120.5	120.5
D	G1/2″	G3/4″	G1″

