
Raygas®

RG 系列稳压器

TYPE-RG15-20-25S 系列小阀体稳压器



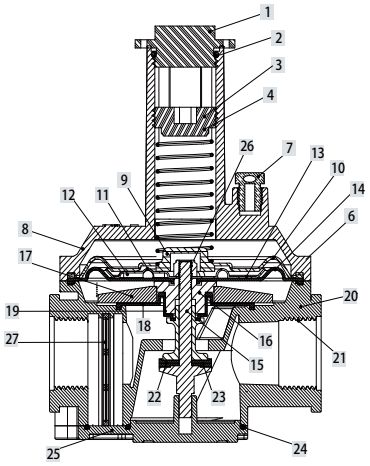

特点及应用说明

RG15-20-25S 小阀体稳压阀；是专门为小型燃烧器设计及点火，入口压力范围10-90KPa;流量可达20Nm3.h;广泛用于10万大卡-20万大卡的小型燃烧器、烧嘴及点火通路；也大量使用在辐射取暖设备及食品及印染行业。

适用介质：天然气、人工煤气、液化石油气及其它无腐蚀性气体。

产品型号及主要参数

订货编号 （SN）	产品描述	入口压力	出口压力范围	流量参数
15D25 -RG015S -1B	RP1/2" - 压铸铝合金 / 内置滤网	10-95KPa （最大耐压 ： 1.0Bar ）	S1=1.5 -3.5 KPa S2=3.0 -7.0 KPa S3=7.0 -12.0 KPa	可用于 ： 10-20Nm3/h
15D25 -RG020S -1B	RP3/4" - 压铸铝合金 / 内置滤网			
15D25 -RG025S -1B	RP1/2" - 压铸铝合金 / 内置滤网 ）			

安装尺寸图

