Raygas®

RG 系列稳压器

TYPE-RG065-080 系列稳压器



特点及应用说明

RG65-80-100 大流量稳压阀；为平衡阀口设计，流量大，关闭性能好 。平衡皮膜结构；使得稳压器的出口压受进口压力波动变化小，保证调压精度。是专门为小型燃烧器设计及点火，入口压力范围10-200KPa;流量可达1000Nm3.h;广泛用于50万大卡-100万大卡的大型燃烧器、烧嘴 ；也大量使用在工业及民用燃气调压稳压。


本系列稳压器分为：1B 和 2B系列，最大入口压力分别为1Bar和 2Bar 。

适用介质：天然气、人工煤气、液化石油气及其它无腐蚀性气体。


产品型号及主要参数

订货编号 （SN）	产品描述	入口压力	出口压力范围	流量参数
15D25 - RG065FT - 1B	DN65 PN16 - 法兰 / 压铸铝合金 / 内置滤网	10 - 100KPa	S1=3.0 - 7.0 KPa	最大
15D25 - RG080FT - 1B	DN80 PN16 - 法兰 / 压铸铝合金 / 内置滤网	（最大耐压 ： 1.0Bar ）	S2=7.0 - 12.0 KPa	可用于
15D25 - RG065FT - 2B	DN65 PN16 - 法兰 / 压铸铝合金 / 内置滤网	30 - 200KPa	S3=10 - 20 KPa	200 - 1000Nm3/h
15D25 - RG080FT - 2B	DN80 PN16 - 法兰 / 压铸铝合金 / 内置滤网	（最大耐压 ： 2.0Bar ）	S4=20 - 30 KPa	

安装尺寸图

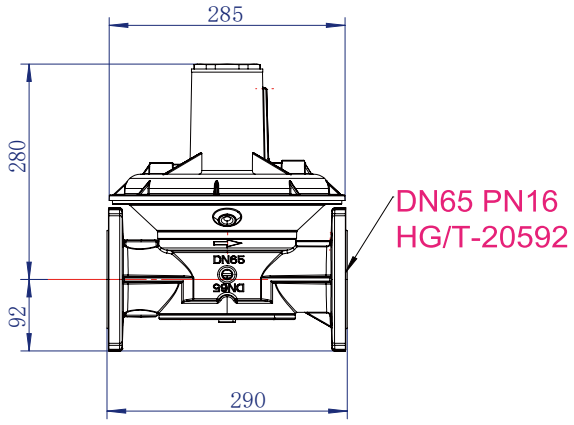

15D25—RG065—1B
15D25—RG065—2B

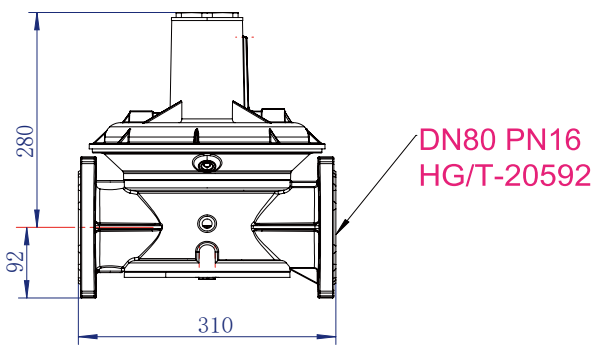

15D25—RG080—1B
15D25—RG080—2B